


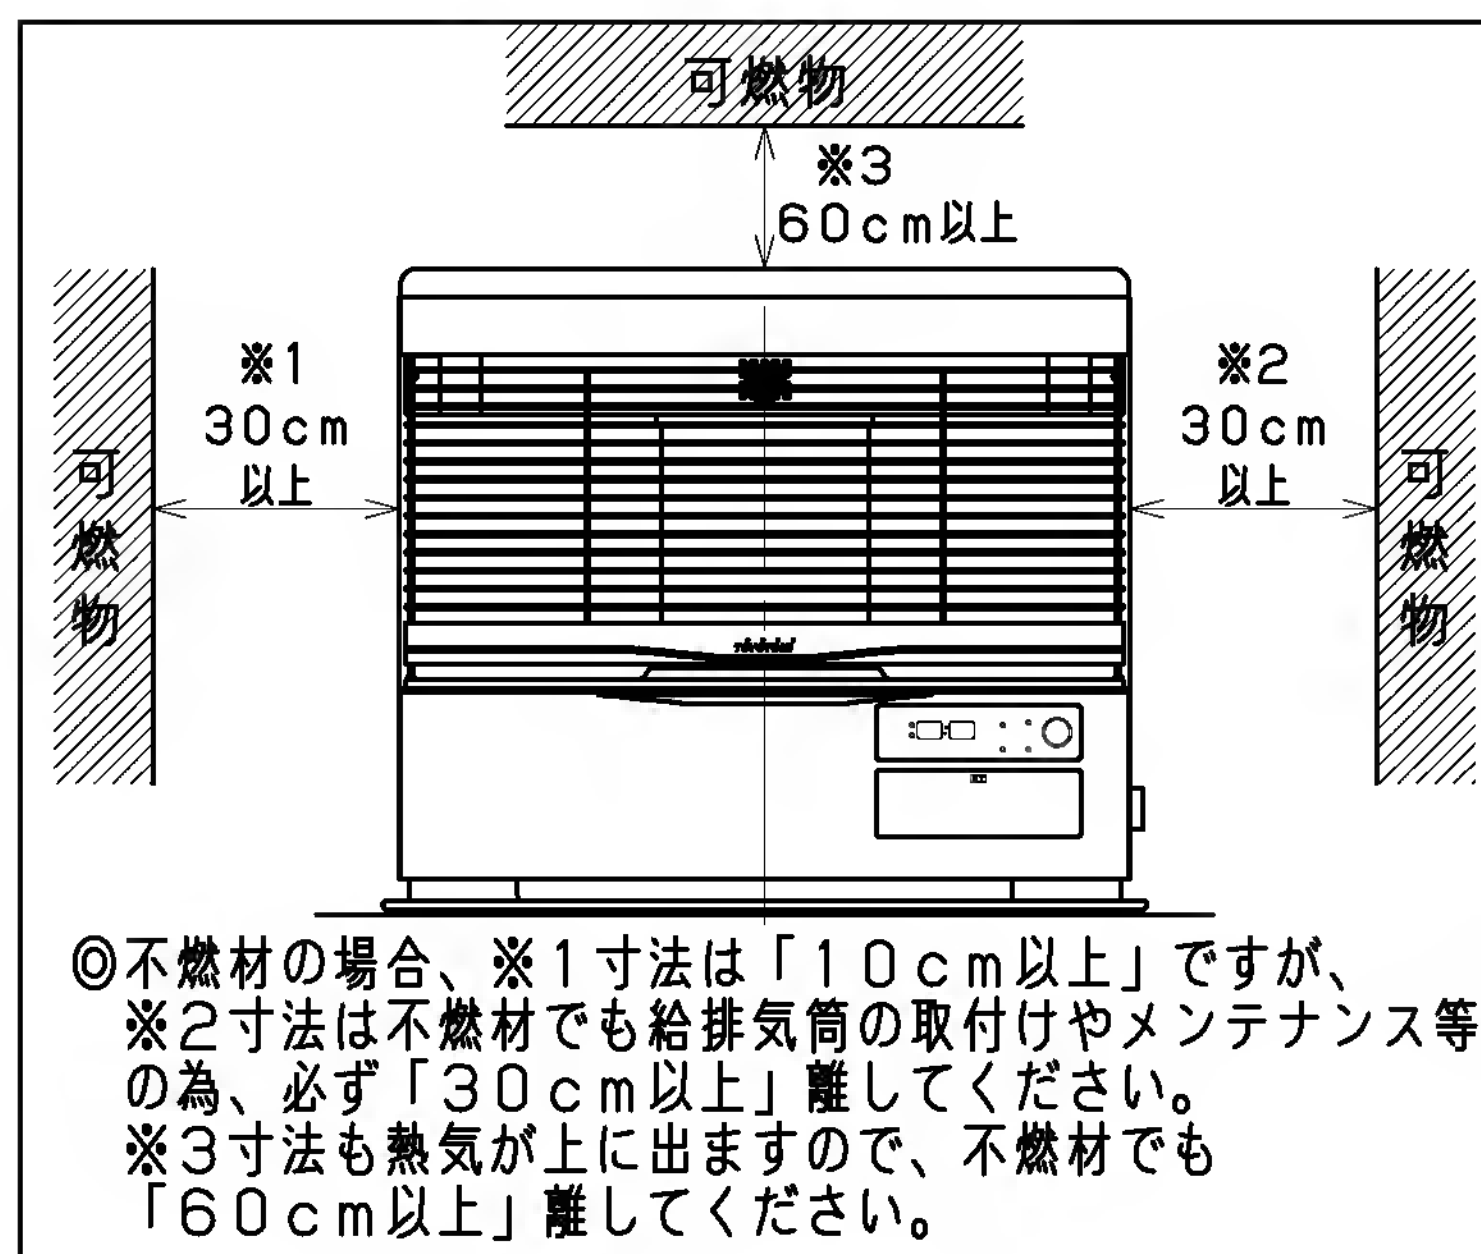


◎不燃材の場合、※1寸法は「10cm以上」ですが、
※2寸法は不燃材でも給排気筒の取付けやメンテナンス等の為、必ず「30cm以上」離してください。
※3寸法も熱気が上に出ますので、不燃材でも「60cm以上」離してください。

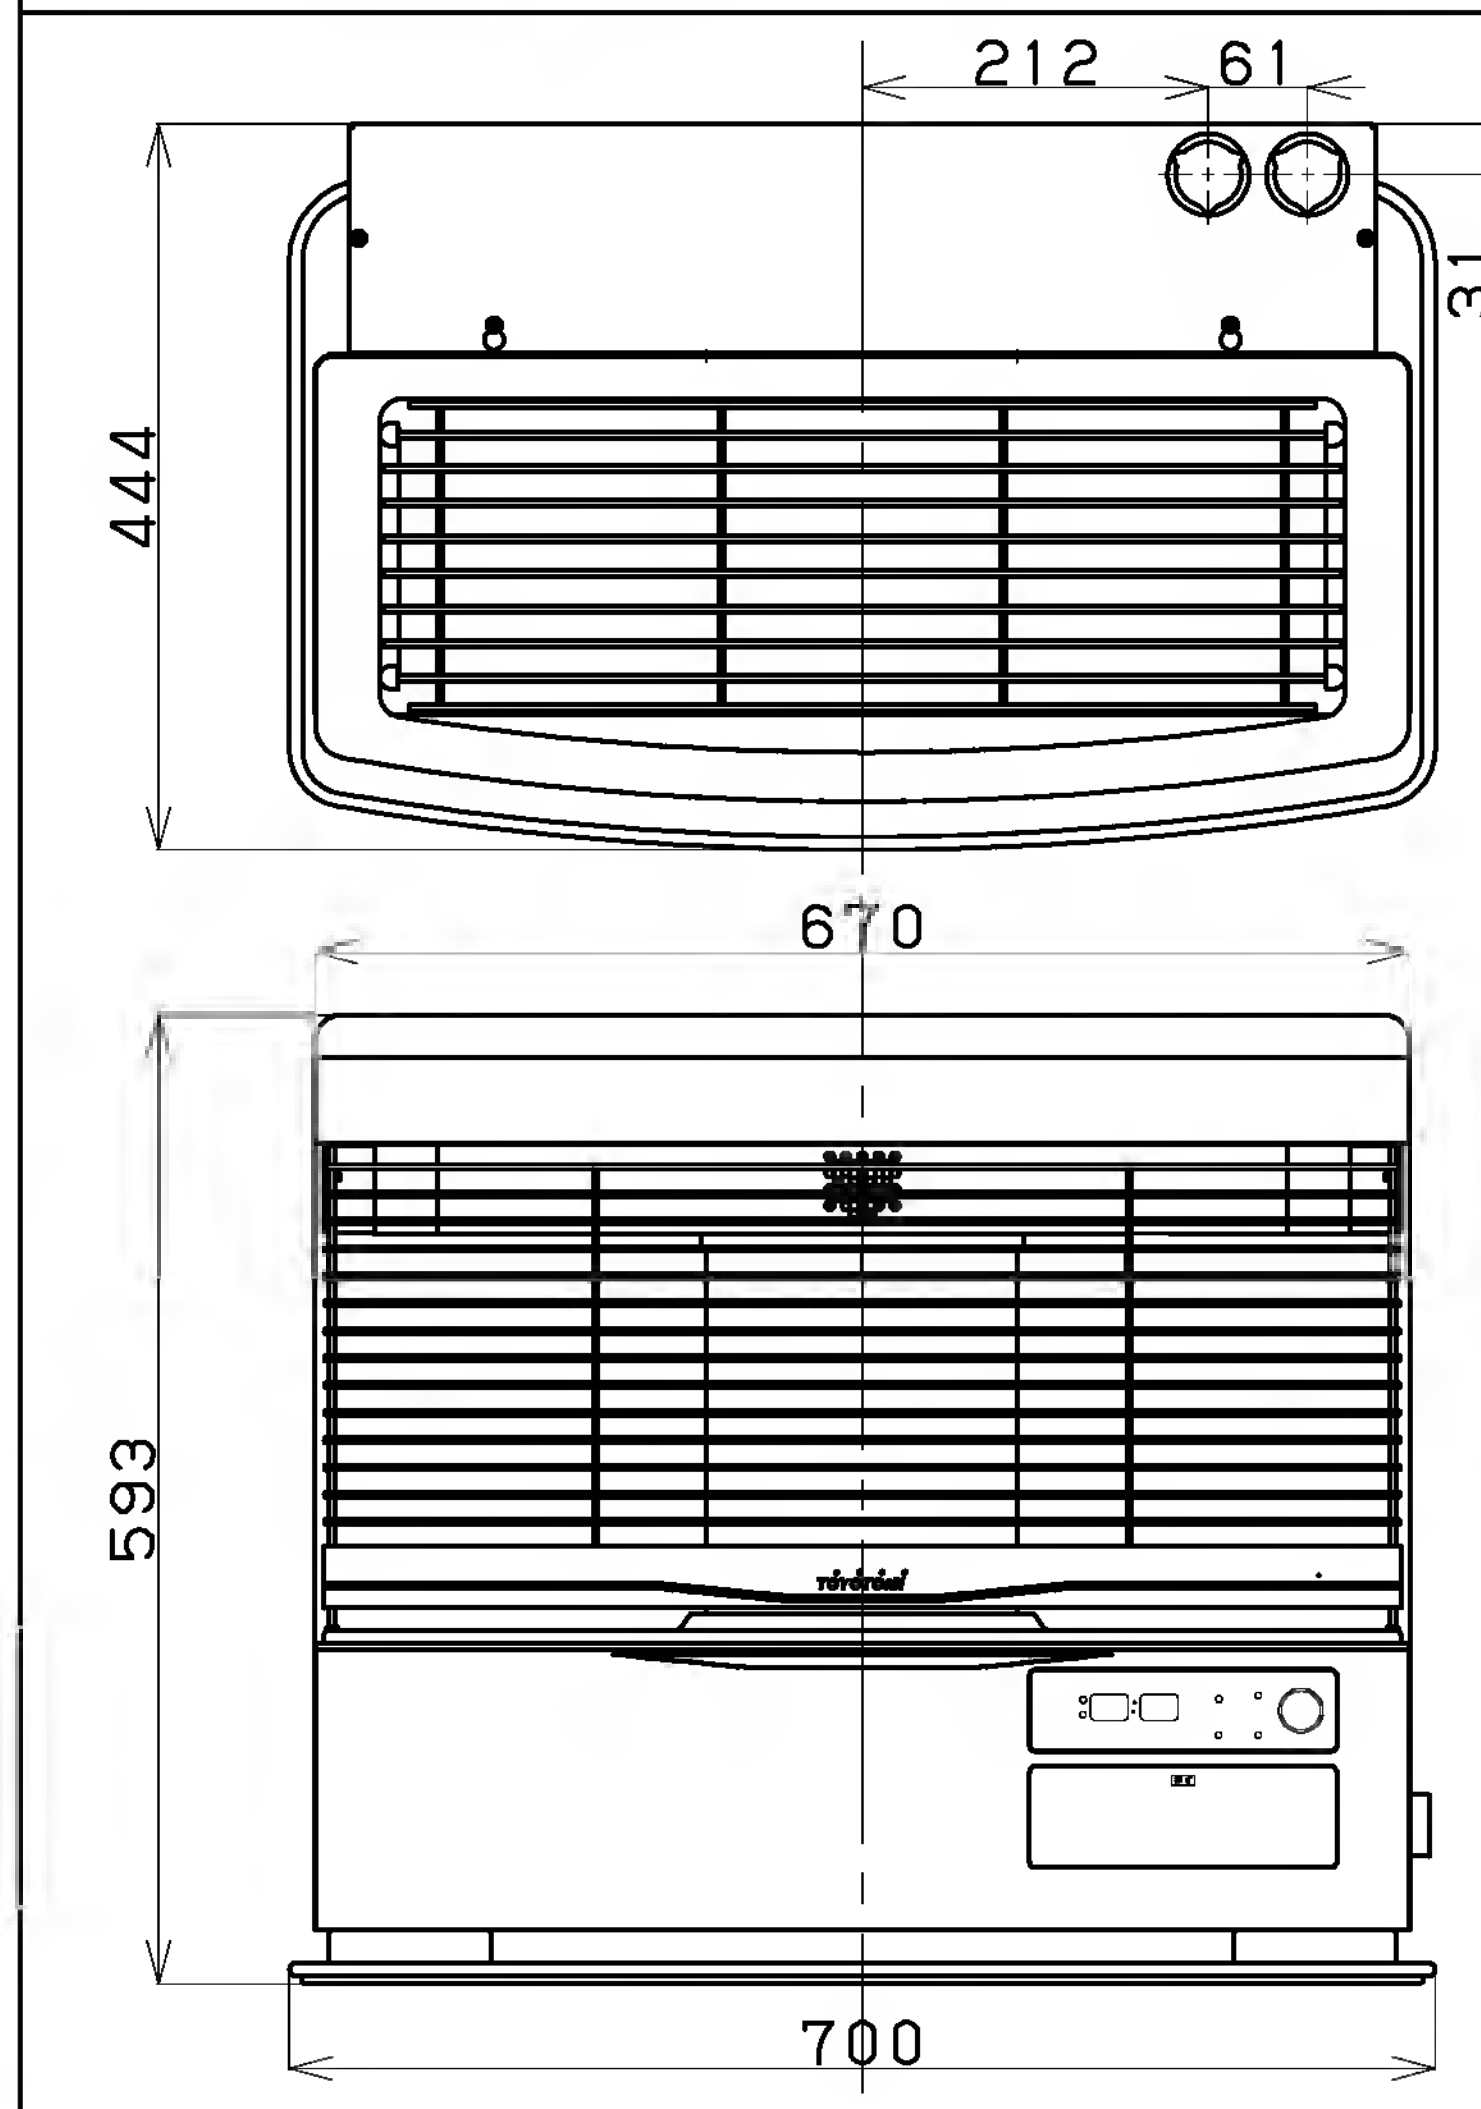

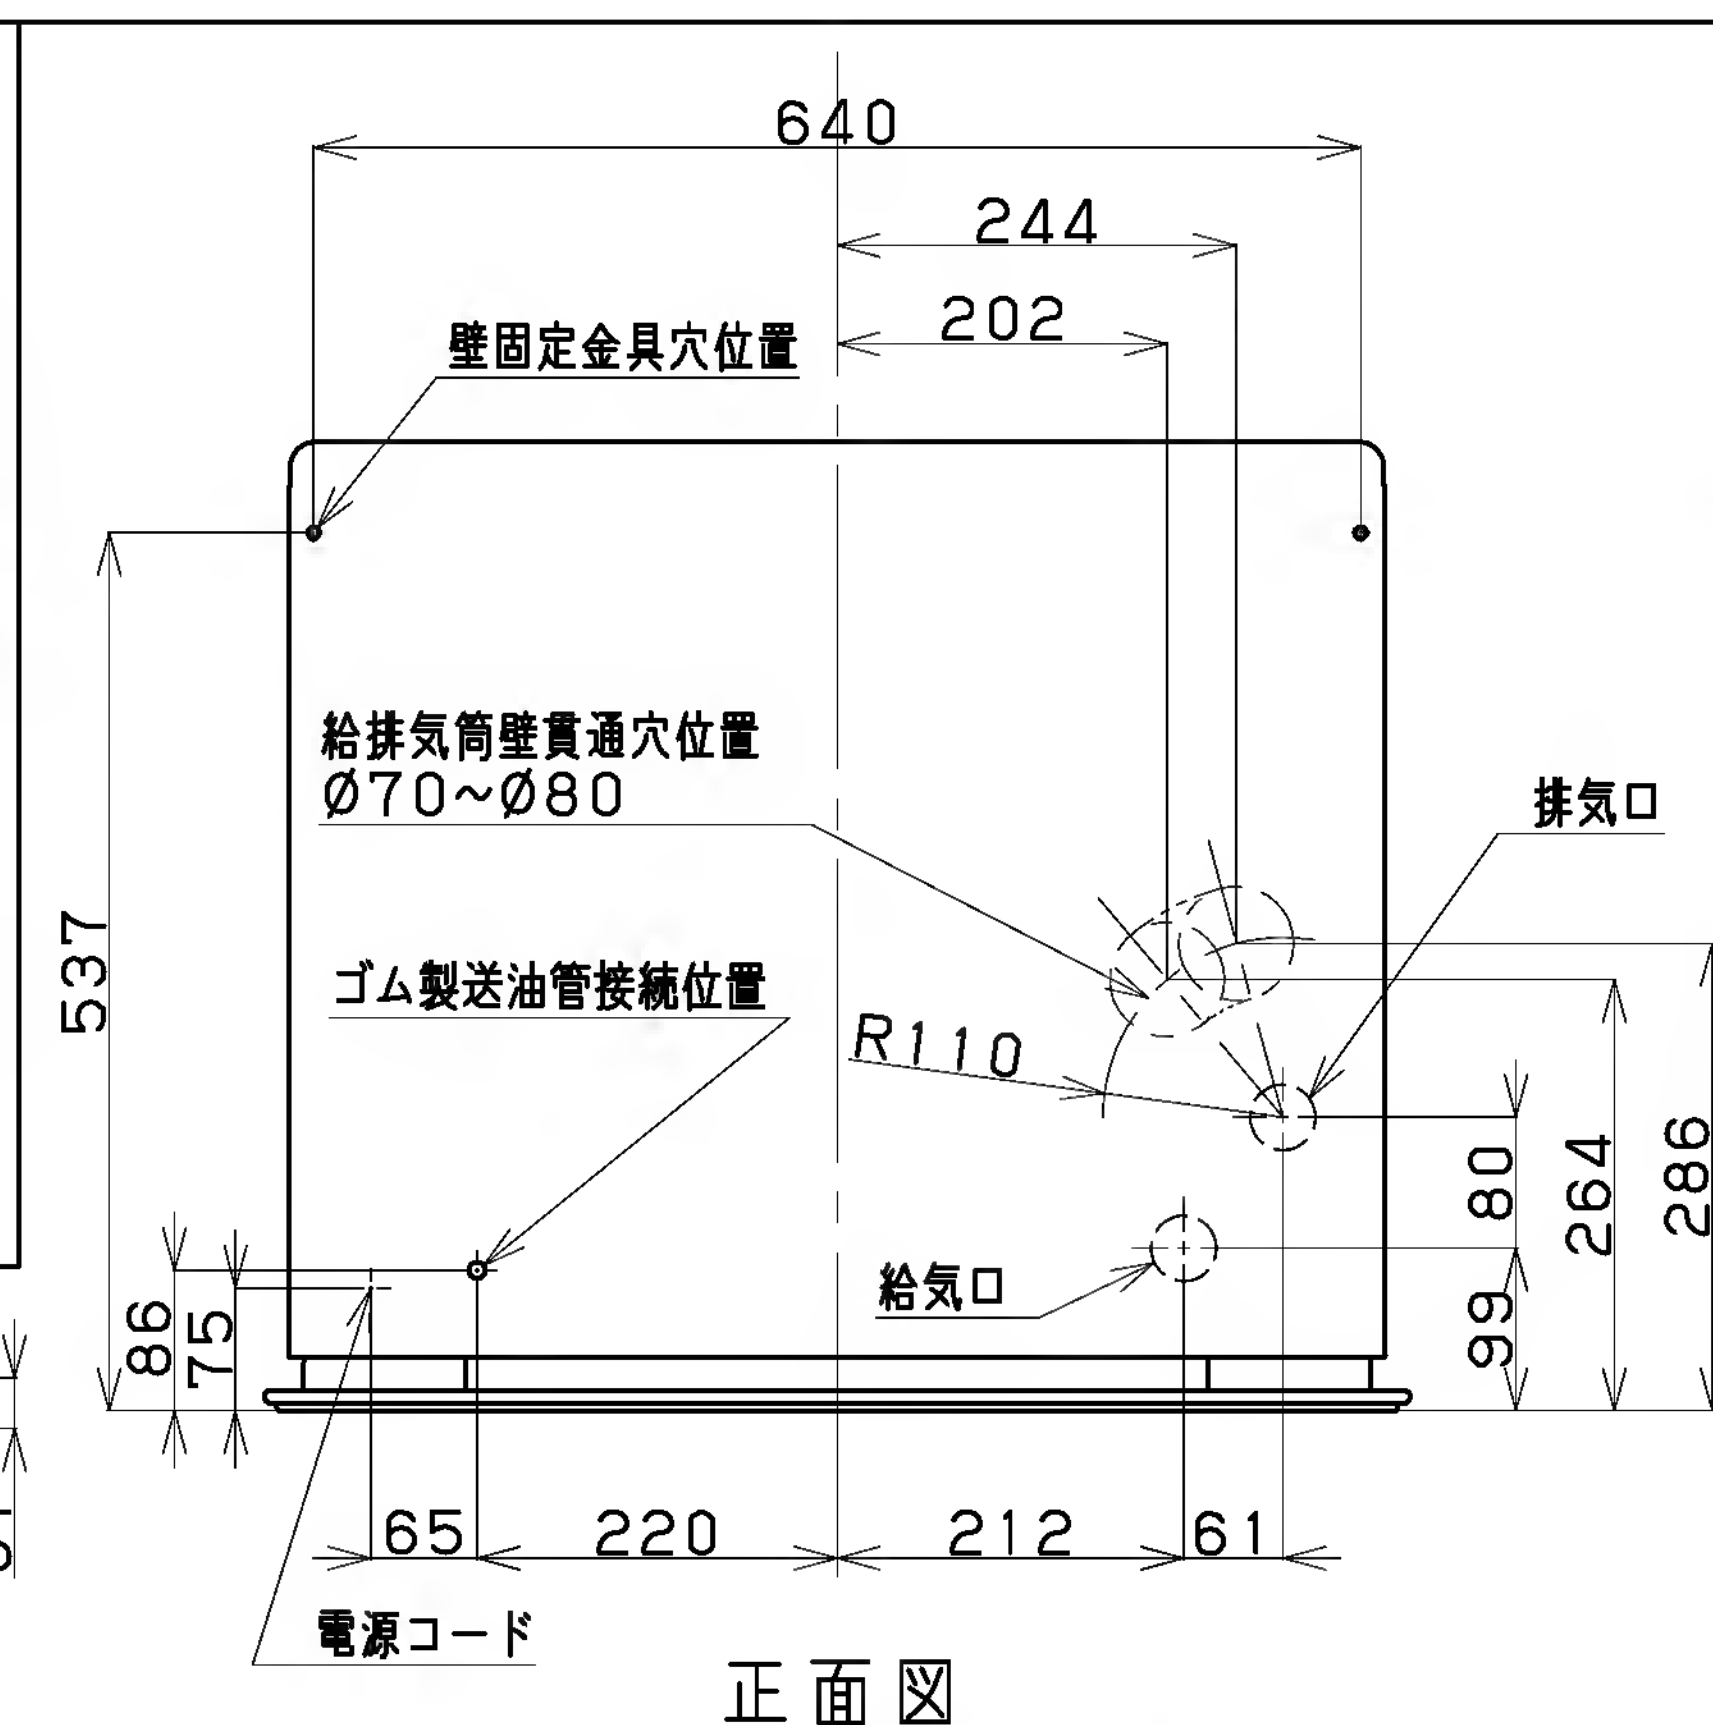

正面図

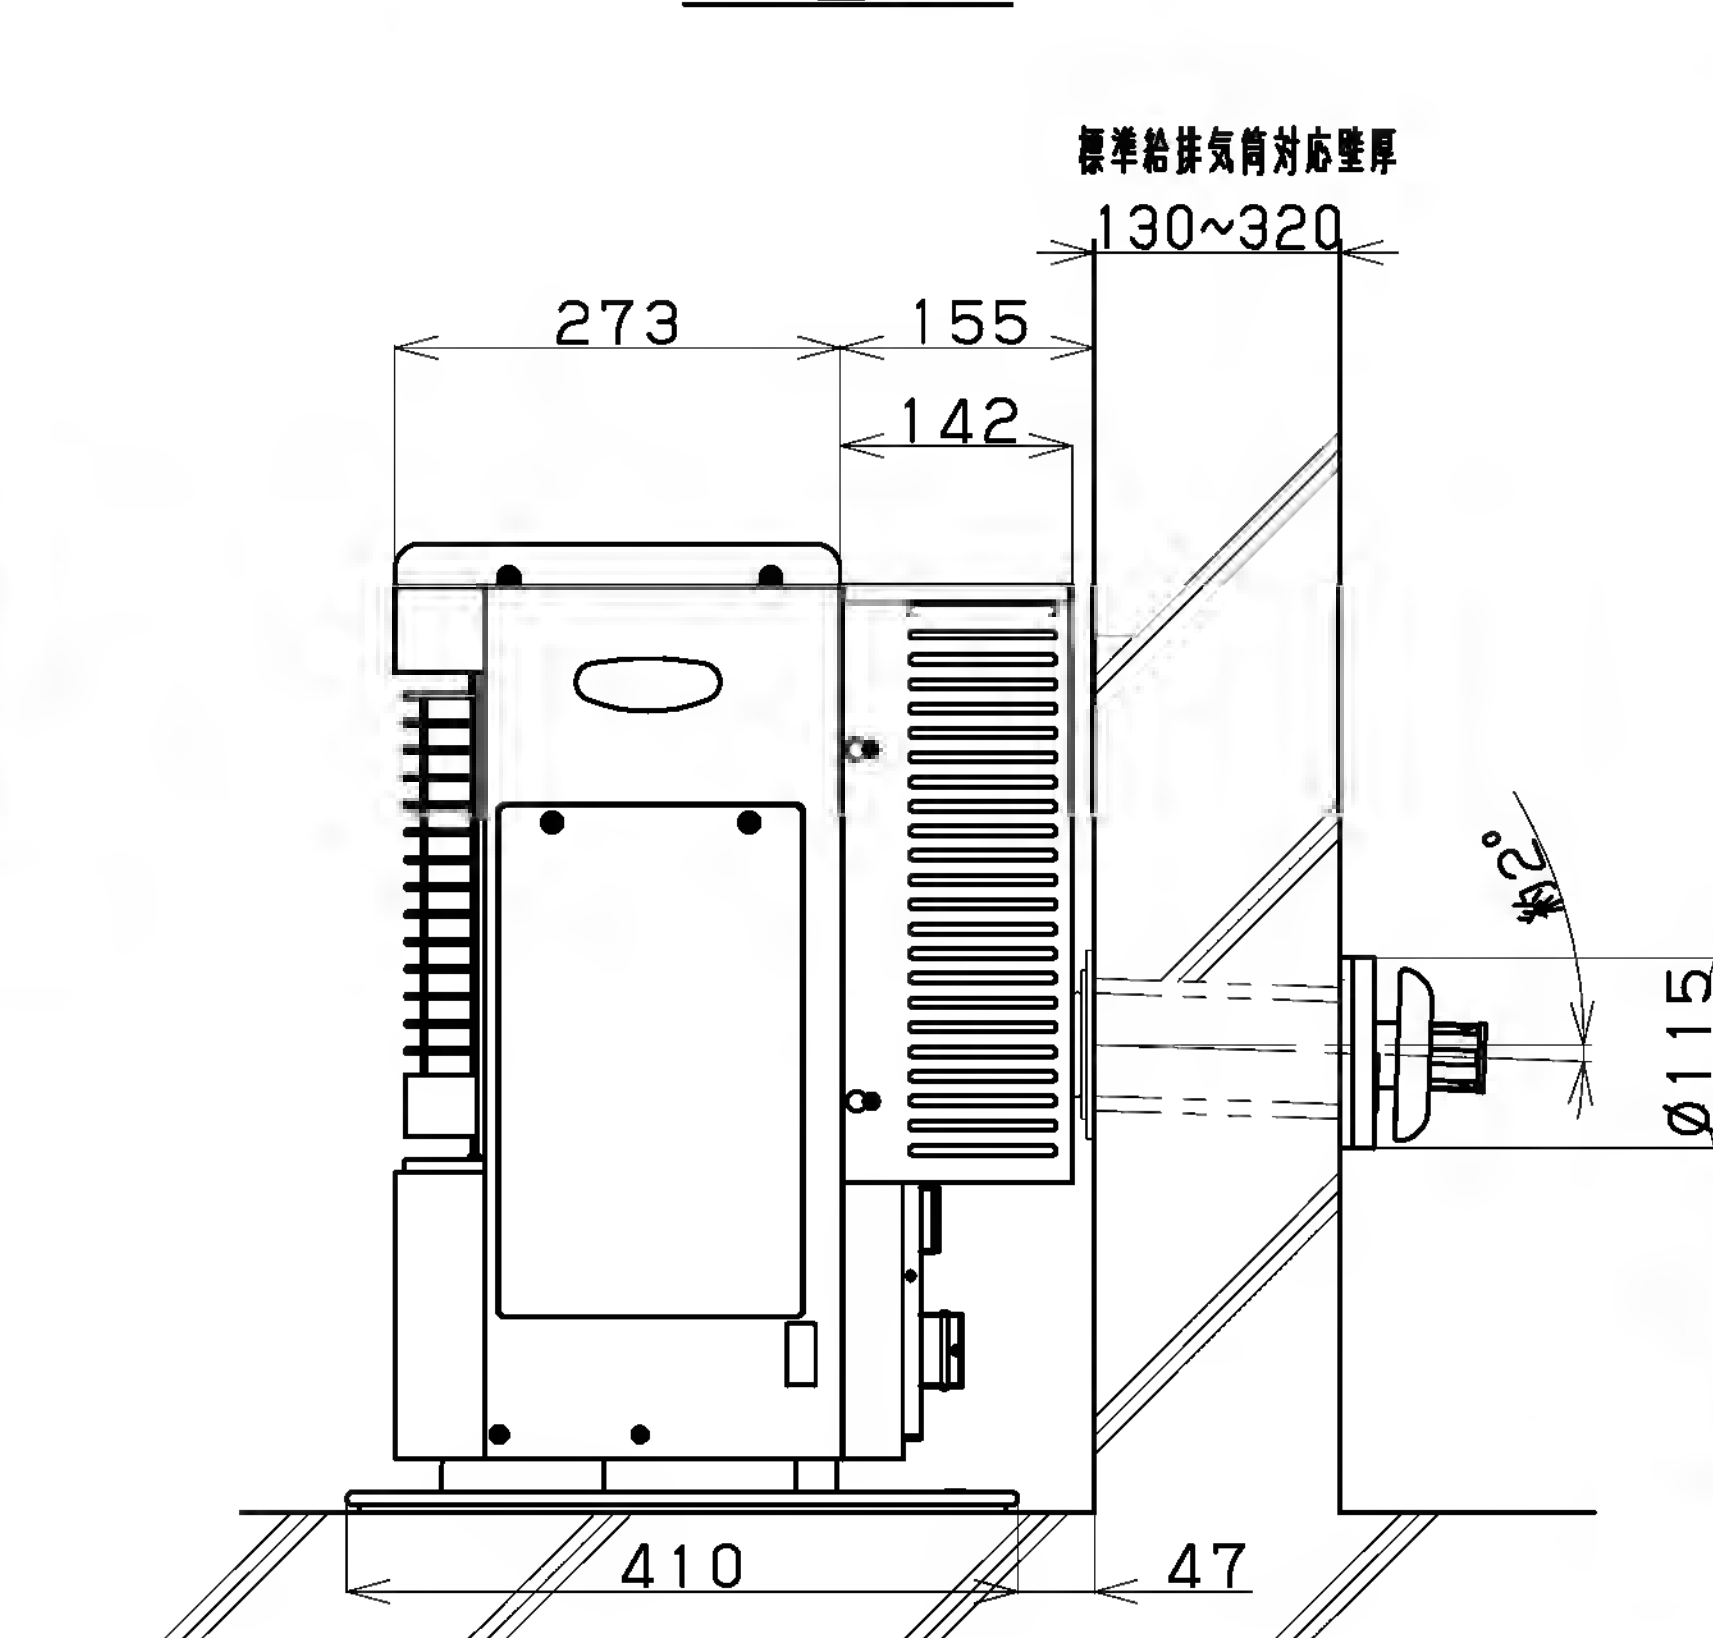

仕			様
種類・形式			ポット式：強制対流形
点火方法			電気点火
使用燃料			灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率	最大		7.00kW 86.0%
	最小		1.75kW 86.0%
燃料消費量	最大		8.14kW （0.791L/h）
	最小		2.04kW （0.198L/h）
標準適室	温暖地	木造住宅	18畳
		コンクリート住宅	25畳
	寒冷地	木造住宅	18畳
		コンクリート住宅	29畳
油タンク容量			―
燃焼持続時間			―
電源電圧及び周波数			単相100V 50/60Hz
消費電力	点火時		260/260W
	燃焼時		45/ 47W
	待機時		1.0/0.8W
	最大		695/695W（点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ			4A
送風機	モータ	燃焼用	くま取リコイル形
		対流用	コンデンサ起動形
	ファン	燃焼用	シロッコファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径			70~80mm
重量			28kg
安全装置			対震自動消火装置
			不完全燃焼防止装置
			点火安全装置
			停電安全装置
			過熱防止装置
			燃焼制御装置
附属品			置台
			標準給排気筒セット
			壁固定金具
			ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）
			背面カバー
			ガード遮熱板

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FR-S70C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	